



NOVA 30 mm

SECCIÓN

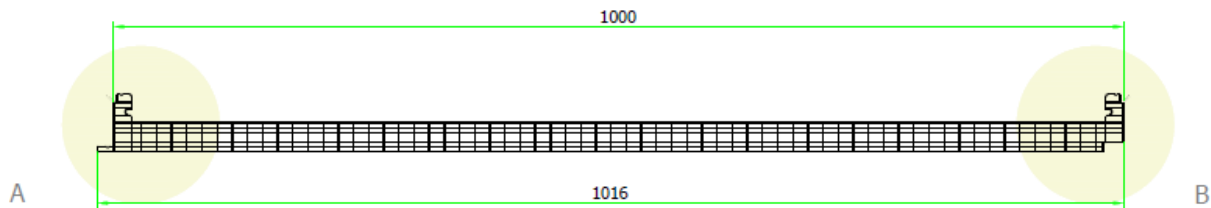


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA ESCALA 1:5

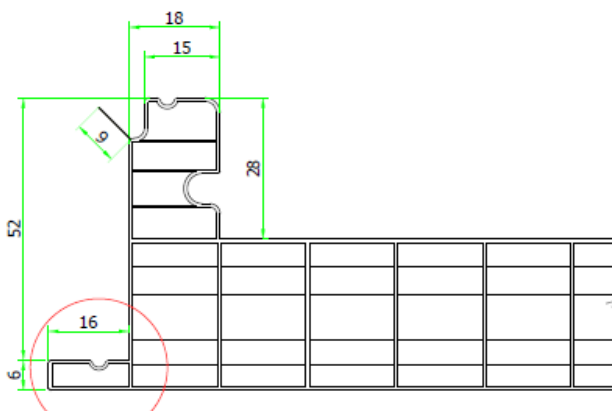


DETALLE LADO A ESCALA 1:1


Tacón Opcional

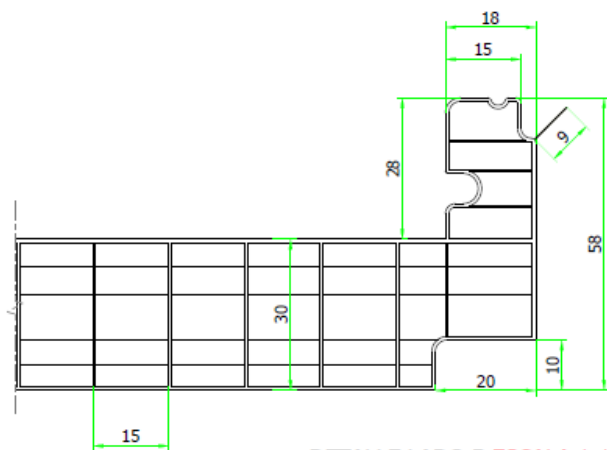

DETALLE LADO B ESCALA 1:1

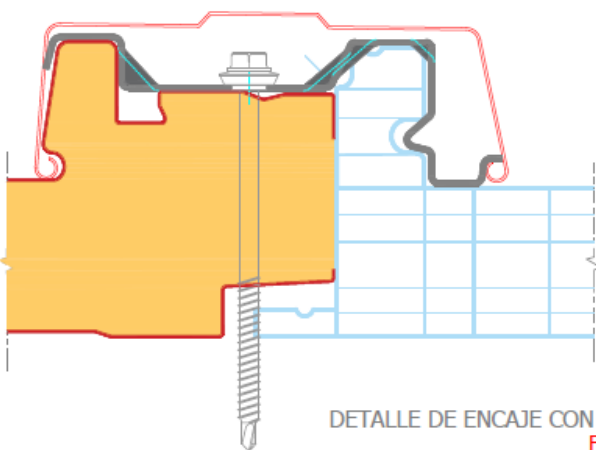

DETALLE DE ENCAJE CON PANEL DE POLIURETANO DE 30mm ESCALA 1:1

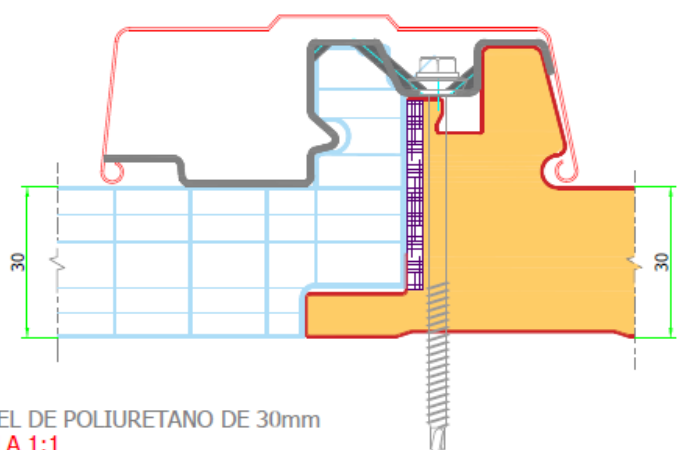

La opción de disposición de tacón se especificará en cada pedido como:

- Con Tacón "CT"
- Sin Tacón "ST"

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilifrance@stabilifrance.fr
www.stabilifrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbrepark 31
2731 BR Benthuizen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor	Notas
Número de paredes	-	6	-
Espesor	mm	30	-
Paso celdas verticales	mm	15	-
Ancho placa útil	mm	1000	-
Longitud	mm	a medida	-
Aislamiento térmico (valor U)	W/m ² K	1,26	-
Transmisión de la luz	%	67	Cristal (0010)
		39	Opal (0026)
Control solar (valor G)	%	68	Cristal (0010)
		59	Opal (0026)
Clasificación al fuego	-	B-s1,d0	Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Aislamiento acústico	dB	~ 23	-
Coefficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065	-
Temperatura de uso continuo	°C	-40 ÷ +120	-
UV protección	-	Sí	Coextruido en la cara exterior

(**) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

TABLA DE CARGAS (kg/m²) para dos o mas vanos

LUZ DE VANO (m)	1,00		1,25		1,50		1,75		2,00		2,25		2,50	
	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión
Con grapa 1,2 mm REFORZADA	487	148	277	116	174	93	118	83	96	65	80	56	68	47
Con grapa 1,2 mm REFORZADA mas grapa INTERMEDIA	590	176	311	158	184	145	144	137	113	125	108	118	104	111

• Las tablas se han obtenido en funcion de los resultados experimentales determinados por laboratorio externo del Dpto. De Mecanica de medios continuos y Teoria de estructuras de la Universidad de Sevilla.

• Valores maximos de carga, uniformemente distribuida en kg/m², con una limitacion del Estado Limite de Servicio de deformaciones de L/50 para cargasa presión, y valores de carga a rotura del sistema para cargasa succión.

• Esta tabla sólo es válida para las grapas reforzadas suministradas por POLIMEROS. En el caso de que el cliente utilice sus propias grapas o las suministradas por otros, POLIMEROS quedará exento de cualquier responsabilidad en caso de mal funcionamiento del sistema.

• El proyectista debera verificar las cargas efectivas que actuaran sobre el Sistema, así como los coeficientes de seguridad que deben aplicarse teniendo en cuenta las características propias de lugar y la estructura en los que se integrará el panel de policarbonato

CARGA ÓPTIMA DEL CAMIÓN

Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
6	18	108

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera 1
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilitfrance@stabilitfrance.fr
www.stabilitfrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbreepark 31
2731 BR Benthuizen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com