


## SECCIÓN

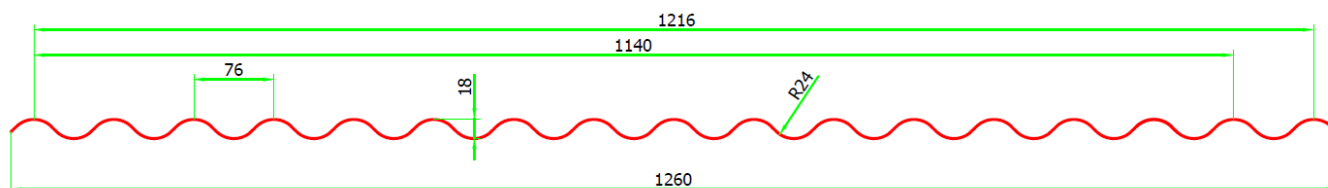

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor					Notas
		0,8	0,9	1,0	1,2	2,0	
<b>Espesor</b>	mm	0,8	0,9	1,0	1,2	2,0	-
<b>Peso</b>	Kg/m <sup>2</sup>	1,10	1,23	1,37	1,65	2,75	-
<b>Ancho placa útil</b>	mm	1216 / 1140					-
<b>Ancho placa total</b>	mm	1260					-
<b>Longitud</b>	mm	a medida					Longitud máxima recomendada 6,0 m
<b>Transmisión de la luz</b>	%	89	89	89	89		Cristal (0010)
		38	36	34	30		Blanco (0316)
<b>Clasificación al fuego</b>	-	B-s1, d0					Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
<b>Radio mínimo de curvatura</b>	mm	4000					-
<b>Coefficiente de dilatación térmica</b>	mm/m °C	0,065					-
<b>Aislamiento térmico (valor U)</b>	W/m <sup>2</sup> K	5,7					-
<b>Temperatura de uso continuo</b>	°C	-40 ÷ +120					-
<b>UV protección</b>	-	Si					Coextruido en la cara exterior
<b>Pendiente mínima de instalación</b>	%	5					Para placas > 6 m min. 10%

(\*\*) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

## TABLA DE CARGAS (distancia entre apoyos)

ESPESOR	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0,8 mm	800	700	650	600
0,9 mm	825	725	675	625
1,0 mm	850	750	700	650
1,2 mm	900	850	750	700
2,0 mm	1000	900	825	775

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

### STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702  
6855 Stabio - Switzerland  
T. +41 (0)91 641 72 72  
info@stabilitsuisse.com  
www.stabilitsuisse.com

### STABILIT ITALIA

Uffici commerciali  
Via Lische 11  
6855 Stabio - Svizzera  
T. +39 349 69 42 669  
info@stabilititalia.com  
www.stabilititalia.com

### STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra  
39360 Chassal - France  
T. +33 (0)384 42 40 08  
stabilitfrance@stabilitfrance.fr  
www.stabilitfrance.fr

### STABILIT BENELUX

Verbrepark 31  
2731 BR Benthuizen - Holland  
T. +31 (0)79 343 88 88  
info@stabilitbenelux.nl  
www.stabilitbenelux.nl

### STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411  
Apartado de Correos 5022  
14013 Córdoba - España  
T. +34 957 045 956  
info@stabiliteuropa.com  
www.stabiliteuropa.com