


SECTION

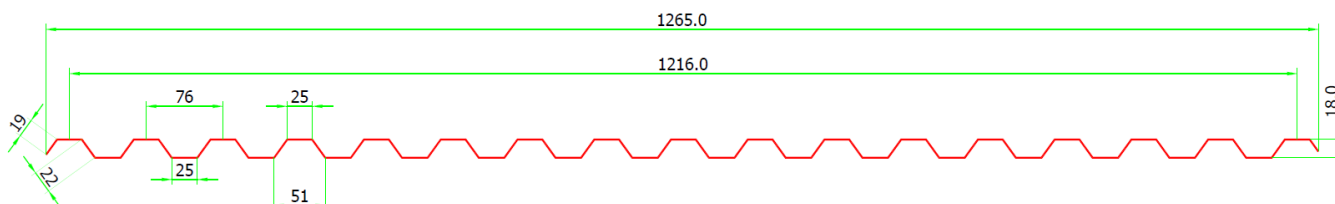

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	Valeur				Remarques
		0,8	0,9	1,0	1,2	
Epaisseur	mm	0,8	0,9	1,0	1,2	-
Poids	Kg/m ²	1,20	1,35	1,50	1,80	-
Cover	mm	1216				-
Largeur	mm	1265				-
Longueur	mm	Sue demande				Longueur max suggérée 6,0 m
Transmission lumineuse	%	89	89	89	89	Incolore (0010)
		38	36	34	30	Blanc (0316)
Certification di réaction au feu	-	B-s1,d0				Selon EN 13501-1 :2007 (**)
Rayon de cintrage minimum à froid	mm	4000				-
Coefficient de dilatation thermique	mm/m °C	0,065				-
Isolation thermique (valeur U)	W/m ² K	5,7				-
Température de fonctionnement (Utilisation continue)	°C	-40 ÷ +120				-
Protection UV	-	Si				Coextrudée sur la face externe
Pente minimale pour l'installation	%	5				Pour les plaques > 6 m, min. 10 %.

(**) Fire certification could be subject to limitations

CHARGES (distance entre les supports)

EPAISSEUR	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0,8 mm	1050	1000	900	850
0,9 mm	1100	1000	950	900
1,0 mm	1150	1050	950	900
1,2 mm	1150	1050	950	900

RESPONSABILITÉ DES PRODUITS : les informations contenues dans les fiches techniques, dans les manuels techniques et dans les brochures commerciales, ainsi que les données techniques fournies par écrit et / ou sous forme de mots, sont basées sur nos de meilleures connaissances, mais elles ne sont pas contraignantes et ne dispensent pas le client de procéder à ses propres vérifications sur nos produits (en particulier en ce qui concerne les données techniques) et la pertinence de nos produits en référence à l'utilisation prévue. L'utilisation et le traitement de nos produits, ou travaux réalisés par le client à partir de nos produits ne peuvent pas être vérifiées par nos et, par conséquent, le client en est seul responsable. Toutes les données contenues dans cette documentation peuvent être modifiées par POLIMEROS GI sans préavis.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilifrance@stabilifrance.fr
www.stabilifrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbrepark 31
2731 BR Benthuizen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com