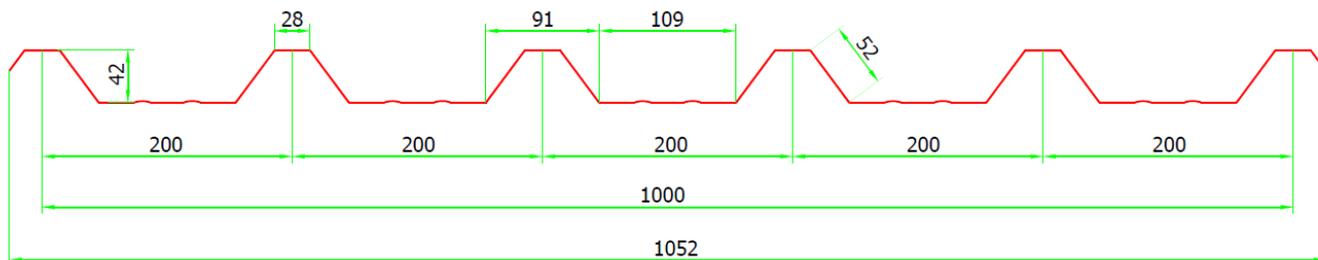


Rooflite® GRECA 42/200/1052
 compatible con MT-42

SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor				Notas
		0,8	0,9	1,0	1,2	
Espesor	mm	0,8	0,9	1,0	1,2	-
Peso	Kg/m ²	1,17	1,31	1,46	1,75	-
Ancho placa útil	mm	1000				-
Ancho placa total	mm	1052				-
Longitud	mm	a medida				Longitud máxima recomendada 6,0 m
Transmisión de la luz	%	89	89	89	89	Cristal (0010)
		38	36	34	30	Blanco (0316)
Clasificación al fuego	-	B-s1, d0				Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Radio mínimo de curvatura	mm	9000				-
Coefficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065				-
Aislamiento térmico (valor U)	W/m ² K	5,7				-
Temperatura de uso continuo	°C	-40 ÷ +120				-
UV protección	-	Si				Coextruido en la cara exterior
Pendiente mínima de instalación	%	5				Para placas > 6 m min. 10%

(**) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

TABLA DE CARGAS (distancia entre apoyos)

ESPESOR	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0,8 mm	1200	1100	1000	950
0,9 mm	1225	1125	1025	975
1,0 mm	1250	1150	1050	1000
1,2 mm	1300	1200	1100	1050

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
 6855 Stabio - Switzerland
 T. +41 (0)91 641 72 72
 info@stabilitsuisse.com
 www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
 Via Lische 11
 6855 Stabio - Svizzera
 T. +39 349 69 42 669
 info@stabilititalia.com
 www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
 39360 Chassal - France
 T. +33 (0)384 42 40 08
 stabilitfrance@stabilitfrance.fr
 www.stabilitfrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbrepark 31
 2731 BR Benthuizen - Holland
 T. +31 (0)79 343 88 88
 info@stabilitbenelux.nl
 www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
 Apartado de Correos 5022
 14013 Córdoba - España
 T. +34 957 045 956
 info@stabiliteuropa.com
 www.stabiliteuropa.com