


SECCIÓN

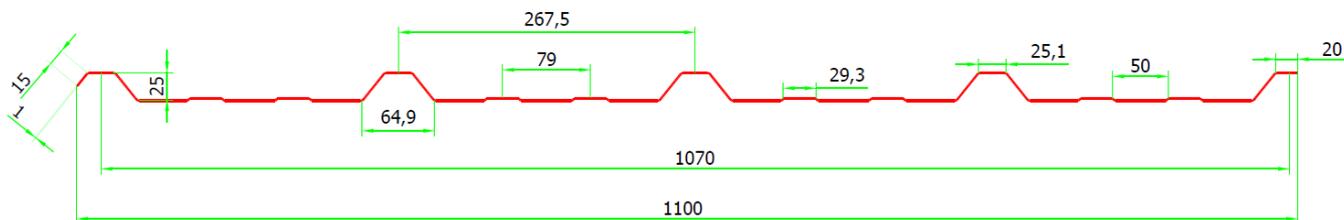

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor				Notas
		0,8	0,9	1,0	1,2	
Espesor	mm	0,8	0,9	1,0	1,2	-
Peso	Kg/m ²	1,10	1,24	1,38	1,65	-
Ancho placa útil	mm	1070				-
Ancho placa total	mm	1100				-
Longitud	mm	a medida				Longitud máxima recomendada 6,0 m
Transmisión de la luz	%	89	89	89	89	Cristal (0010)
		38	36	34	30	Blanco (0316)
Clasificación al fuego	-	B-s1, d0				Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Radio mínimo de curvatura	mm	en estudio				-
Coefficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065				-
Aislamiento térmico (valor U)	W/m ² K	5,7				-
Temperatura de uso continuo	°C	-40 ÷ +120				-
UV protección	-	Si				Coextruido en la cara exterior
Pendiente mínima de instalación	%	5				Para placas > 6 m min. 10%

(**) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

TABLA DE CARGAS (distancia entre apoyos)

ESPESOR	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0,8 mm	EN ESTUDIO			
0,9 mm				
1,0 mm				
1,2 mm				

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Ufficio commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera
T. +39 349 69 42 669
info@stabilitalia.com
www.stabilitalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilifrance@stabilifrance.fr
www.stabilifrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbrepark 31
2731 BR Benthuizen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com